



新型 粘度コントローラー

VT型シリーズ





価格据置!

VT型の
ココが新しい!

<写真> VT-10-S11-B-200V型
(IBAP-1000E-TC-200V型相当機)

- ① ステンレス製BOX採用.....(外板の洗浄が容易)
- ② ポンプ室専用扉採用.....(メンテナンス時、電気室が安全防爆状態)
- ③ 上部受け皿タイプ採用.....(溶剤タンク補給時、溶剤の電気室へ侵入防止)
- ④ 電源ON時連動エア供給採用.....(無給油でのポンプ運転防止)

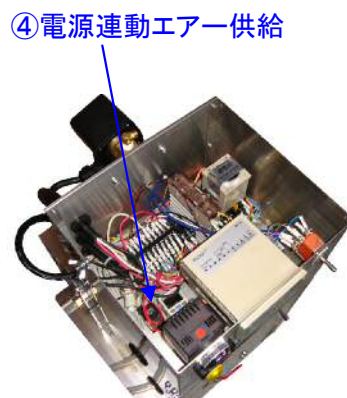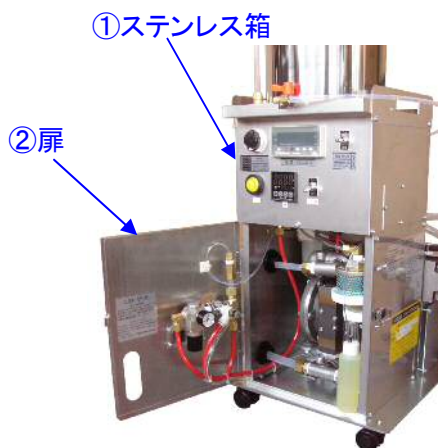

■特長

- ① インキの液温度と粘度を同時にコントロールします。(液温度は、加熱時のみ制御します。)
- ② ヒーターユニット、温度設定部が粘度コントローラーと一体型で設置が簡単です。
- ③ ヒーターユニットは、耐圧防爆構造ですから安全です。
- ④ 温度表示・温度設定は、高輝度LEDのデジタル表示です。
- ⑤ 液温度の低下により粘度が高くなった場合には、設定温度以下溶剤供給停止機能により溶剤が供給されません。
- ⑥ 使用可能最大温度は、60°Cです。

