


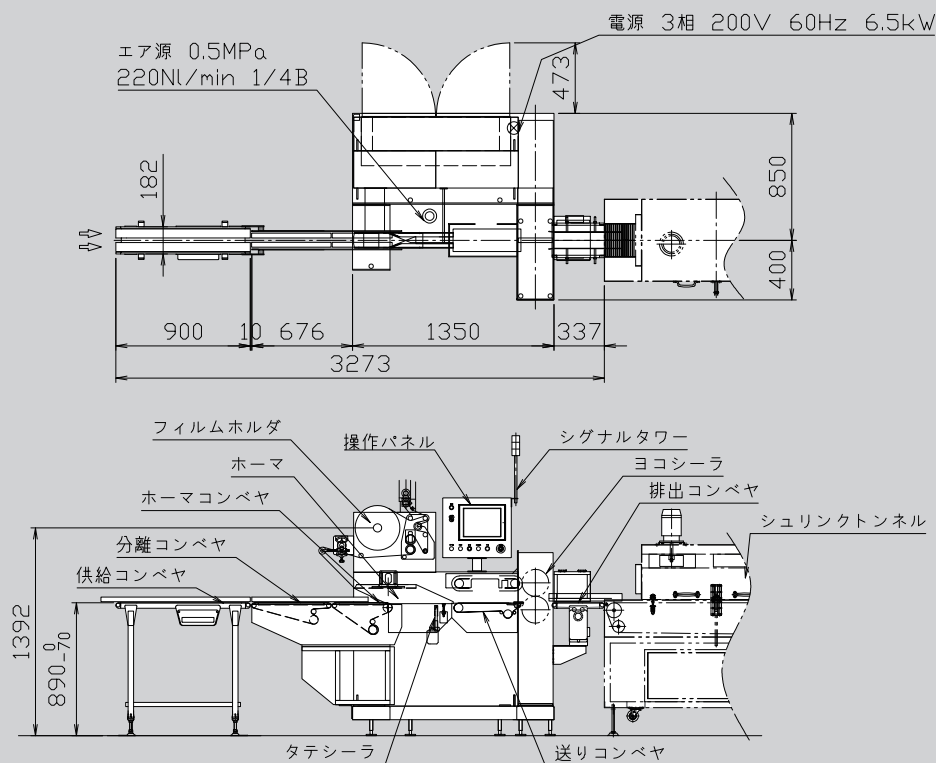

※機械の改良や製品仕様により外観が異なる場合があります。

【NEO-Gの特長】

- ケーブルトップの製品を分離コンベヤにて一定の間隔に分離し、供給コンベヤで受け取り包装します。
- 供給コンベヤがアタッチレス仕様の為、従来のアタッチメント式に比べ供給タイミングを気にせず、投入が容易になりました。
- タテシールは静電シールが標準仕様となり、ヒートシールに比べ、電気使用量が削減され環境負荷を軽減します。また、シール線がなく背面のデザインを阻害しません。
- フィルムホルダが1本の為、他の包装機と比べ、機長はコンパクトになります。

【NEO-Gの特長】

被包装品	ケーブルトップ
包装能力	30包/分（製品及び包材により異なります）
カット寸法	110～560mm
使用電力	3相 200V 4.0kW（シュリンクトンネル用は別に必要）

ケーブルトップ入りの
飲料や調味料などの
包装に最適。

※イメージイラスト



【対応オプション】

■アジャストホーマ

簡単に高さや幅を調整でき、ホーマをかけ替えずに多種多様な製品の包装が出来ます。

■各種自動供給装置

BDA、スターホイール、スクリー等被包装品に合わせた自動供給装置を各種取り揃えております。

