


# マイクロ グラビア ロール 見積記入

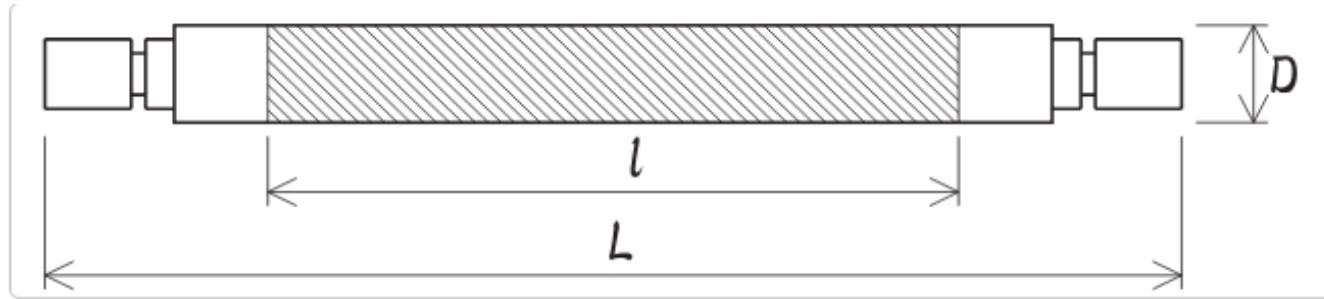

外径D: \_\_\_\_\_ 溝加工範囲l: \_\_\_\_\_ 全長L: \_\_\_\_\_

## E-Roll 仕様一覧(45°)

φ 40～φ 62用

呼び (線=L)	歯直角ピッチ (P mm)	参考深度 (H μm)	セル容積 (cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )
L20	1.2700	352	171
L25	1.0160	348	165
L30	0.8467	302	151
L36	0.7056	255	114
L40	0.6350	240	114
L45	0.5644	204	96
L50	0.5080	182	85
L55	0.4618	159	73
L60	0.4233	145	70
L65	0.3908		
L70	0.3629	125	56
L75	0.3387	115	56
L80	0.3175	107	50
L85	0.2988	104	45
L90	0.2822	95	49
L95	0.2674	84	41
L100	0.2540	70	35
L105	0.2419		
L110	0.2309	65	33
L120	0.2117	58	29
L130	0.1954	54	26
L140	0.1814	44	22
L150	0.1693	41	17
L160	0.1588		
L170	0.1494		
L180	0.1411	35	17
L190	0.1337		
L200	0.1270	26	14
L210	0.1210		
L220	0.1155		
L230	0.1104	28	14
L240	0.1058		
L250	0.1016	29	14
L300	0.0847	22	11
L350	0.0726	11	5
L400	0.0635	6	4

φ 30以下用

2024年1月

呼び (線=L)	歯直角ピッチ (P mm)	参考深度 (H μm)	セル容積 (cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )
L20	1.2700	361	173
L25	1.0160		
L30	0.8467		
L36	0.7056	266	137
L40	0.6350		
L45	0.5644	210	102
L50	0.5080	184	87
L55	0.4618		
L60	0.4233	143	77
L65	0.3908		
L70	0.3629	127	57
L75	0.3387		
L80	0.3175		
L85	0.2988	100	49
L90	0.2822	92	48
L95	0.2674		
L100	0.2540	72	35
L105	0.2419		
L110	0.2309	62	28
L120	0.2117		
L130	0.1954	48	23
L140	0.1814		
L150	0.1693	37	18
L160	0.1588		
L170	0.1494		
L180	0.1411	35	16
L190	0.1337		
L200	0.1270	31	17
L210	0.1210		
L220	0.1155		
L230	0.1104		
L240	0.1058		
L250	0.1016	25	14
L300	0.0847	23	11
L350	0.0726	16	8
L400	0.0635	11	7

選定

- ・塗布条件、塗布液の物性により膜厚の差異が発生する場合がございます。
- ・一覧表に掲載していない仕様もございます。ご要望する仕様がない場合はお問い合わせ下さい。
- ・参考深度及び参考セル容積は変更となる可能性がございます。



KIGENG TRADING CO., LTD.

基源貿易有限公司

新北市中和區中山路2段411號6樓  
6F., No. 405, Sec. 2, Jungshan Rd., Junghe  
Dist, New Taipei City, Taiwan 235, R.O.C.  
TEL:886-2-2225-7688 FAX:886-2-2225-1978  
URL:http://www.kigeng.com.tw  
E-mail:sales@kigeng.com.tw



オーエスジーシステムプロダクツ株式会社

営業本部 技術営業課 CTCチーム

TEL:0533-92-1511 FAX:0533-92-1512

E-mail:osp-info@osg.co.jp http://www.j-osp.com/